



**KLEFER**

Αυτόματες Πόρτες Ανελκυστήρων

# ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ





## ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Καθημερινά, σε όλο τον κόσμο, οι πόρτες ανελκυστήρα της KLEFER συμβάλλουν στην ομαλή μετακίνηση σε ένα ευρύ φάσμα χώρων. Από πολυσύχναστα κτίρια γραφείων και νοσοκομεία μέχρι σύγχρονα οικιστικά συγκροτήματα και συγκοινωνιακούς κόμβους, σχεδιάζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η ομαλή λειτουργία, η αξιοπιστία και η υψηλή αισθητική τους είναι αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και καινοτόμου τεχνογνωσίας, προσφέροντας υψηλό επίπεδο άνεσης και λειτουργικότητας σε κάθε εφαρμογή.

Για την KLEFER, ακόμη και η πιο απλή κίνηση — όπως το άνοιγμα μιας πόρτας τη σωστή στιγμή — μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία μετακίνησης και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον χώρο γύρω μας.

## ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η KLEFER δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανελκυστήρων από τον Σεπτέμβριο του 1999. Ιδρύθηκε ως κοινοπραξία της KLEEMANN και της FERMATOR και εξειδικεύεται στην παραγωγή πορτών ανελκυστήρα υψηλής ποιότητας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Βιομηχανικό Πάρκο Κιλκίς. Με οδηγό το όραμά της, τις διαχρονικές αξίες και τη σταθερή προσήλωση στην ικανοποίηση των πελατών, η KLEFER κατασκευάζει πόρτες ανελκυστήρα που συνδυάζουν ποιότητα και υψηλή αισθητική, προσφέροντας διαχρονική αξία και κομψότητα σε κάθε έργο.






# C310 “Luxury”



Σύγχρονος σχεδιασμός και  
αξιόπιστη λειτουργία για  
αρμονική αρχιτεκτονική  
ενσωμάτωση σε κάθε έργο

Το μοντέλο C310 “Luxury” συνδυάζει σύγχρονη κομψότητα με αξιοπιστία. Σχεδιασμένο με τεχνική αρτιότητα, προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών εφαρμογών, προσφέροντας υψηλή λειτουργικότητα και ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Διατίθεται σε ποικιλία φινιρισμάτων, όπως ανοξείδωτος χάλυβας (Inox), Skinplate, ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και ξύλινες επενδύσεις, ενώ ενσωματώνεται αρμονικά σε κάθε τύπο κτιρίου, δημιουργώντας αισθητική συνοχή σε κάθε αρχιτεκτονική σύνθεση.

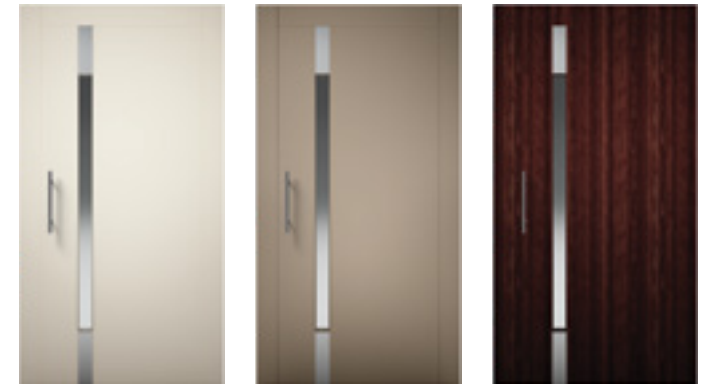

## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ποιότητα, ευελιξία και αξιοπιστία
- Λεπτομέρειες από Inox Mirror
- Πυραντοχή: E120 & EW60



- Προρυθμισμένη και προσυναρμολογημένη πόρτα για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ελατήριο κλεισίματος

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ωθητήρας  
Ματ τζάμι ασφαλείας  
Χειρολαβή μπάρα Inox Satin, 500 mm [Z1]  
Λεπτομέρειες από Inox Mirror  
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL  
(σαργέ γυαλιστερή)  
Πιστοποιημένη μηχανική κλειδαριά  
Ορθοστάτες: 125 x 50 mm  
Πανωκάσι: 125 x 50 mm  
Εσωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες  
Στηρίγματα  
Διαιρούμενο πλαίσιο (ανάλογα με το Κ.Α.,  
το Κ.Υ. και τις διαστάσεις του πλαισίου)

## ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ\*

| Χωρίς πυραντοχή        |                     | E120 & EW60            |                     |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ<br>(mm) |
| 600-850                | 1100-2350           | 600-850                | 1700-2300           |
| 900                    | 1100-2200           | 900                    | 1700-2200           |
| 950                    | 1100-2100           | 950                    | 1700-2100           |
| 1000                   | 1100-2000           | 1000                   | 1700-2000           |

\*Το αναφερόμενο εύρος κατασκευής παρέχεται ενδεικτικά. Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.

# C520 “Big Vision”



Σύγχρονη κομψότητα και αίσθηση διαφάνειας για αρμονική ενσωμάτωση σε κάθε αρχιτεκτονικό περιβάλλον

Το μοντέλο C520 “Big Vision” συνδυάζει σύγχρονη κομψότητα με εξαιρετική απόδοση. Σχεδιασμένο με έμφαση στη λεπτομέρεια, προσαρμόζεται εύκολα σε ποικίλα αρχιτεκτονικά περιβάλλοντα, προσφέροντας λειτουργικότητα και διακριτό χαρακτήρα.

Διαθέτοντας μεγάλο παράθυρο, ενισχύει την αίσθηση του χώρου και αξιοποιεί στο μέγιστο το φυσικό φως, ενώ ενσωματώνεται αρμονικά τόσο σε σύγχρονα όσο και σε κλασικά περιβάλλοντα, διατηρώντας μια ισορροπημένη αισθητική ταυτότητα.



## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μεγάλο τζάμι ασφαλείας διαθέσιμο σε ποικιλία αποχρώσεων και χρωμάτων
- Βαμμένο πλαίσιο παραθύρου (για βαμμένες πόρτες)
- Ανοξείδωτο πλαίσιο παραθύρου (για ανοξείδωτες πόρτες)

- Προρυθμισμένη και προσυναρμολογημένη πόρτα για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ελατήριο κλεισίματος

## ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ\*

| Χωρίς πυραντοχή     |                  |
|---------------------|------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ (mm) |
| 600-850             | 800-2350         |
| 900                 | 800-2200         |
| 950                 | 800-2100         |
| 1000                | 800-2000         |

\*Το αναφερόμενο εύρος κατασκευής παρέχεται ενδεικτικά. Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.



## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ωθητήρας
- Διαφανές τζάμι ασφαλείας
- Χειρολαβή μπάρα Inox Satin, 500 mm [Z1]
- Βαμμένο πλαίσιο παραθύρου (για βαμμένες πόρτες)
- Ανοξείδωτο πλαίσιο παραθύρου (για ανοξείδωτες πόρτες)
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL (σαγρέ γυαλιστερή)
- Πιστοποιημένη μηχανική κλειδαριά
- Ορθοστάτες: 125 x 50 mm
- Πανωκάσι: 125 x 50 mm
- Εσωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Στηρίγματα
- Διαιρούμενο πλαίσιο (ανάλογα με το Κ.Α., το Κ.Υ. και τις διαστάσεις του πλαισίου)



Οικιακοί  
ανελκυστήρες



Ανελκυστήρες  
κατοικιών



Ξενοδοχεία



Νοσοκομεία



Γραφεία



Εμπορικά  
κτίρια

\*Η προτεινόμενη χρήση παρέχεται ενδεικτικά. Κατά την επιλογή του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο σκοπός χρήσης, ο ωριαίος και ετήσιος αριθμός κύκλων, καθώς και η ταχύτητα του ανελκυστήρα.



# C710



Κομψός σχεδιασμός σε συνδυασμό με αξιόπιστη λειτουργία για ευέλικτες αρχιτεκτονικές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών

Το μοντέλο C710 συνδυάζει ομαλή και αποδοτική λειτουργία με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, προσφέροντας μια ξεχωριστή λύση για ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Με δυναμική αισθητική και υψηλή λειτουργικότητα, αναβαθμίζει την εικόνα κάθε χώρου, είτε σε σύγχρονα είτε σε κλασικά περιβάλλοντα.

Σχεδιασμένο για ποικίλες εφαρμογές, αποτελεί ιδανική επιλογή για boutique καταστήματα, οινοποιεία, ξενοδοχεία και πολυτελείς κατοικίες, όπου η υψηλή αισθητική και η καθημερινή λειτουργικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες.



## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τζάμι ασφαλείας, διαθέσιμο σε ποικιλία αποχρώσεων και χρωμάτων
- Ιδανική επιλογή για απαιτητικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών
- Ιδιαίτερος σχεδιασμός
- Διατίθεται σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 81-1/2

- ! Προρυθμισμένη και προσαρμοσμένη πόρτα για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ελατήριο κλεισίματος



## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ωθητήρας
- Διαφανές τζάμι ασφαλείας
- Χειρολαβή μπάρα Inox Satin, 500 mm [Z1]
- Βαμμένο πλαίσιο παραθύρου (για βαμμένες πόρτες)
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL (σαγρέ γυαλιστερή)
- Πιστοποιημένη μηχανική κλειδαριά
- Ορθοστάτες: 125 x 50 mm
- Πανωκάσι: 125 x 50 mm
- Εσωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Στηρίγματα
- Συγκολλητό πλαίσιο

## ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ\*

| Χωρίς πυραντοχή        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ<br>(mm) |
| 600-1000               | 2000                |

\*Το αναφερόμενο εύρος κατασκευής παρέχεται ενδεικτικά. Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.



Οικιακοί  
ανεκυστήρες



Ανεκυστήρες  
κατοικιών



Ξενοδοχεία



Νοσοκομεία



Γραφεία



Εμπορικά  
κτίρια

\*Η προτεινόμενη χρήση παρέχεται ενδεικτικά. Κατά την επιλογή του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο σκοπός χρήσης, ο ωριαίος και ετήσιος αριθμός κύκλων, καθώς και η ταχύτητα του ανεκυστήρα.

# Classic Blind



Λιτός σχεδιασμός και αξιόπιστη λειτουργικότητα για σταθερή απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και χώρων

Το μοντέλο Classic Blind συνδυάζει απλότητα και αξιόπιστη λειτουργία. Σχεδιασμένο με τεχνική ακρίβεια, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποικίλων αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών εφαρμογών, προσφέροντας αντοχή, πρακτικότητα και υψηλή λειτουργικότητα.

Διαθέσιμο χωρίς παράθυρο, το μοντέλο αυτό προσφέρει μια λιτή και ομοιόμορφη λύση που ενσωματώνεται αρμονικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες κάθε έργου.



## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευρεία γκάμα επιλογών φινιρίσματος
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων πλαισίου
- Πυραντοχή: E120 & EW60

- ! Προρυθμισμένη και προσυναρμολογημένη πόρτα για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ελατήριο κλεισίματος

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ωθητήρας
- Χειρολαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL (σαγρέ γυαλιστερή)
- Πιστοποιημένη μηχανική κλειδαριά
- Ορθοστάτες: 125 x 50 mm
- Πανωκάσι: 125 x 50 mm
- Εσωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Στηρίγματα
- Διαιρούμενο πλαίσιο (ανάλογα με το Κ.Α., το Κ.Υ. και τις διαστάσεις του πλαισίου)

## ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ\*

| Χωρίς πυραντοχή     |                  | E120 & EW60         |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ (mm) |
| 600-850             | 800-2350         | 600-850             | 1700-2300        |
| 900                 | 800-2200         | 900                 | 1700-2200        |
| 950                 | 800-2100         | 950                 | 1700-2100        |
| 1000                | 800-2000         | 1000                | 1700-2000        |

\*Το αναφερόμενο εύρος κατασκευής παρέχεται ενδεικτικά. Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.

Οικιακοί ανελκυστήρες

Ανελκυστήρες κατοικιών

Εξοδοχεία

Νοσοκομεία

Γραφεία

Εμπορικά κτίρια

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

\*Η προτεινόμενη χρήση παρέχεται ενδεικτικά. Κατά την επιλογή του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο σκοπός χρήσης, ο ωριαίος και ετήσιος αριθμός κύκλων, καθώς και η ταχύτητα του ανελκυστήρα.



# Classic



Απλός και αξιόπιστος  
σχεδιασμός με σταθερή  
λειτουργικότητα και  
ευέλικτη απόδοση σε κάθε  
εφαρμογή

Το μοντέλο Classic προσφέρει διαχρονικό σχεδιασμό και μακροχρόνια λειτουργία, αποτελώντας μια ευέλικτη λύση πορτών ανελκυστήρα για ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Με λιτή, διακριτική αισθητική και ποικιλία φινιρισμάτων, ενσωματώνεται εύκολα σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον, διασφαλίζει αισθητική συνοχή σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων, προσφέροντας αξιοπιστία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.



## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευρεία γκάμα επιλογών φινιρίσματος
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων πλαισίου
- Πυραντοχή: E120 & EW60
- Πλαίσιο παραθύρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο


- ! Προρυθμισμένη και προσαρμοσμένη πόρτα για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ελατήριο κλεισίματος

## ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ\*

| Χωρίς πυραντοχή        |                     | E120 & EW60**          |                     |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ<br>(mm) |
| 600-850                | 1500-2350           | 600-850                | 1700-2300           |
| 900                    | 1500-2200           | 900                    | 1700-2200           |
| 950                    | 1500-2100           | 950                    | 1700-2100           |
| 1000                   | 1500-2000           | 1000                   | 1700-2000           |

\*Το αναφερόμενο εύρος κατασκευής παρέχεται ενδεικτικά. Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.

\*\* Η πυραντοχή E120 & EW60 διατίθεται αποκλειστικά σύμφωνα με το πρότυπο EN 81-1/2.

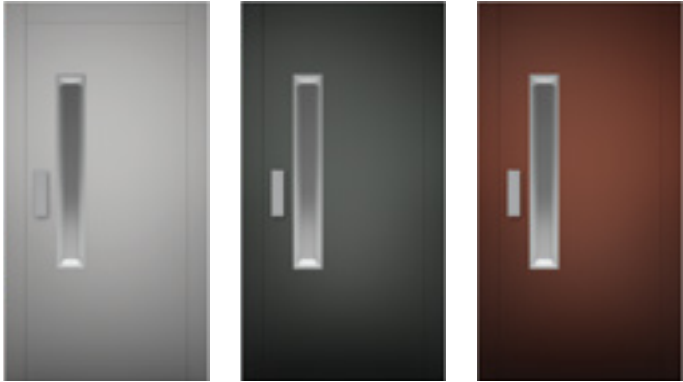

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ωθητήρας  
Τζάμι με σύρμα (EN 81-1/2)  
Διαφανές τζάμι ασφαλείας (EN 81-20/50)  
Χειρολαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο  
Πλαίσιο παραθύρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο  
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL  
(σαγρέ γυαλιστερή)  
Πιστοποιημένη μηχανική κλειδαριά  
Ορθοστάτες: 125 x 50 mm  
Πανωκάσι: 125 x 50 mm  
Εσωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες  
Στηρίγματα  
Διαιρούμενο πλαίσιο (ανάλογα με το Κ.Α.,  
το Κ.Υ. και τις διαστάσεις του πλαισίου)

Οικιακοί  
ανελκυστήρες

Ανελκυστήρες  
κατοικιών

Ξενοδοχεία

Νοσοκομεία

Γραφεία

Εμπορικά  
κτίρια

Βιομηχανικές  
εγκαταστάσεις

\*Η προτεινόμενη χρήση παρέχεται ενδεικτικά. Κατά την επιλογή του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο σκοπός χρήσης, ο ωριαίος και ετήσιος αριθμός κύκλων, καθώς και η ταχύτητα του ανελκυστήρα.

# M310 “Elegance”



Εκλεπτυσμένη αισθητική και αποδοτική λειτουργία για ομαλή ενσωμάτωση σε κάθε περιβάλλον

Το μοντέλο M310 “Elegance” συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό με υψηλή λειτουργικότητα. Σχεδιασμένο με τεχνική ακρίβεια, ενδείκνυται για ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων, προσφέροντας μακροχρόνια απόδοση και εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Με καθαρές γραμμές και ενσωματωμένη χειρολαβή, προσαρμόζεται εύκολα τόσο σε οικιστικά όσο και σε εμπορικά περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας παράλληλα αξιόπιστη λειτουργία.




## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ενσωματωμένη χειρολαβή
- Λεπτομέρειες από Inox Mirror
- Τζάμι ασφαλείας διαθέσιμο σε ποικιλία αποχρώσεων και χρωμάτων



· Προρυθμισμένη και προσαρμοσμένη πόρτα για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση  
· Εύκολα ρυθμιζόμενο ελατήριο κλεισίματος

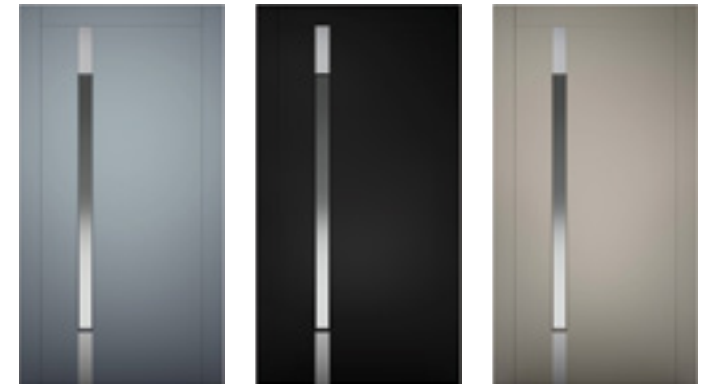

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ωθητήρας  
Ματ τζάμι ασφαλείας  
Λεπτομέρειες από Inox Mirror  
Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL (σαγρέ γυαλιστερή)  
Πιστοποιημένη μηχανική κλειδαριά  
Ορθοστάτες: 125 x 50 mm  
Πανωκάσι: 125 x 50 mm  
Εσωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες  
Στηρίγματα  
Διαιρούμενο πλαίσιο (ανάλογα με το Κ.Α., το Κ.Υ. και τις διαστάσεις του πλαισίου)

## ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ\*

| Χωρίς πυραντοχή     |                  |
|---------------------|------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ (mm) |
| 600-850             | 1100-2350        |
| 900                 | 1100-2200        |
| 950                 | 1100-2100        |
| 1000                | 1100-2000        |

\*Το αναφερόμενο εύρος κατασκευής παρέχεται ενδεικτικά. Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.



\*Η προτεινόμενη χρήση παρέχεται ενδεικτικά. Κατά την επιλογή του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο σκοπός χρήσης, ο υψιστός και ετήσιος αριθμός κύκλων, καθώς και η ταχύτητα του ανελευστήρα.




# Classic, Heavy-Duty



Το μοντέλο Classic, Heavy-Duty διαθέτει στιβαρή και αξιόπιστη κατασκευή, σχεδιασμένη για μακροχρόνια απόδοση. Προορίζεται για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές, αντέχει σε βαριά χρήση και αποτελεί ιδανική λύση για ανελκυστήρες φορτίων, χώρους υψηλής

κυκλοφορίας και περιβάλλοντα με αυξημένες ανάγκες. Με έμφαση στη λειτουργικότητα, εξασφαλίζει μακροχρόνια αξιοπιστία ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

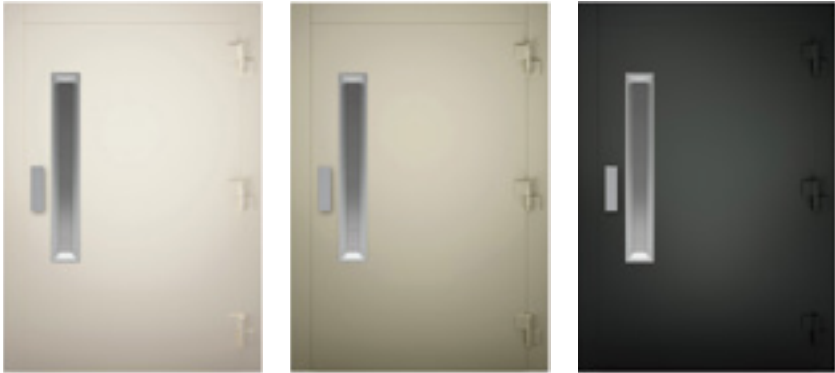

## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σχεδιασμένο ειδικά για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων στον βιομηχανικό τομέα
- Ιδανικό για ανελκυστήρες βαρέως τύπου (φορτίων)
- Διατίθεται σε μεγάλες διαστάσεις
- Διατίθεται σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 81-1/2

- ! Προρυθμισμένη και προσυναρμολογημένη πόρτα για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ελατήριο κλεισίματος

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ωθητήρας
- Τζάμι με σύρμα (EN 81-1/2)
- Χειρολαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Πλαίσιο παραθύρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL (σαγρέ γυαλιστερή)
- Πιστοποιημένη μηχανική κλειδαριά
- Ορθοστάτες: 125 x 50 mm
- Πανωκάσι: 125 x 50 mm
- Εσωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Στηρίγματα
- Διαιρούμενο πλαίσιο (ανάλογα με το Κ.Α., το Κ.Υ. και τις διαστάσεις του πλαισίου)

## ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ\*

| Χωρίς πυραντοχή        |                     |                        |                     |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ<br>(mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ<br>(mm) |
| 600-850                | 2400-2950           | 1100                   | 2000-2900           |
| 900                    | 2250-2950           | 1200                   | 2000-2700           |
| 950                    | 2150-2950           | 1250                   | 2000-2550           |
| 1000                   | 2050-2950           | 1300                   | 2000-2450           |
| 1050                   | 2000-2950           | 1350                   | 2000-2400           |

- ! Για πόρτες Inox (ST/ST), οι μέγιστες διαστάσεις είναι:  
C.O. max: 1150 mm  
C.H. max: 2350 mm

\*Το αναφερόμενο εύρος κατασκευής παρέχεται ενδεικτικά. Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Νοσοκομεία

Συγκοινωνιακές υποδομές

Εμπορικά κτίρια

\*Η προτεινόμενη χρήση παρέχεται ενδεικτικά. Κατά την επιλογή του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο σκοπός χρήσης, ο ωριαίος και ετήσιος αριθμός κύκλων, καθώς και η ταχύτητα του ανελκυστήρα.

# Two-Panel Classic



Το μοντέλο Two-Panel Classic διαθέτει λιτό και λειτουργικό σχεδιασμό, προσφέροντας διαχρονική αξιοπιστία σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η στιβαρή κατασκευή του το καθιστά ιδανική επιλογή για ανελκυστήρες φορτίων και εγκαταστάσεις με αυξημένες απαιτήσεις αντοχής.

Σχεδιασμένο για εντατική καθημερινή χρήση, εξασφαλίζει ομαλή και σταθερή λειτουργία, ανταποκρινόμενο με συνέπεια στις ανάγκες χώρων υψηλής καταπόνησης.



## ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδανική λύση για ανελκυστήρες φορτίων και βιομηχανικές εφαρμογές
- Πυραντοχή: E120 & EW60
- Άνοιγμα τύπου saloon, σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 81-1/2
- Άνοιγμα με κύριο φύλλο (leading panel), σε συμμόρφωση με τα πρότυπα EN 81-20/50 και EN 81-1/2

- Προρυθμισμένη πόρτα για ταχύτερη και ευκολότερη εγκατάσταση
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ελατήριο κλεισίματος

## ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ωθητήρας
- Τζάμι με σύρμα (EN 81-1/2)
- Διαφανές τζάμι ασφαλείας (EN 81-20/50)
- Χερούλι από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Πλαίσιο παραθύρου από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL (σαγρέ γυαλιστερή)
- Πιστοποιημένη μηχανική κλειδαριά
- Ορθοστάτες: 125 x 50 mm
- Πανωκάσι: 125 x 50 mm
- Εσωτερικοί ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
- Στηρίγματα
- Διαιρούμενο πλαίσιο (ανάλογα με το Κ.Α., το Κ.Υ. και τις διαστάσεις του πλαισίου)

## ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ\*

| Χωρίς πυραντοχή     |                  |                     |                  | E120 & EW60         |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (mm) | ΚΑΘΑΡΟ ΥΨΟΣ (mm) |
| 950-1750            | 2000-3000        | 2450                | 2000-2650        | 950-1700            | 2000-2400        |
| 1800-2200           | 2000-2950        | 2500                | 2000-2550        |                     |                  |
| 2250                | 2000-2850        | 2550                | 2000-2500        |                     |                  |
| 2300                | 2000-2800        | 2600-2650           | 2000-2450        |                     |                  |
| 2350                | 2000-2750        | 2700                | 2000-2400        |                     |                  |
| 2400                | 2000-2700        | 2750                | 2000-2350        |                     |                  |

- Για Κ.Α. x Κ.Υ. ≥ 6,5 m<sup>2</sup>, Κ.Α. ≥ 3000 mm & Κ.Υ. ≥ 3000 mm, εφαρμόζονται διαφορετικές προδιαγραφές κατασκευής
- Για πόρτες Inox (ST/ST), οι μέγιστες διαστάσεις είναι: Κ.Α. max: 2350 mm Κ.Υ. max: 2350 mm
- Το αναφερόμενο εύρος κατασκευής παρέχεται ενδεικτικά. Για πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Νοσοκομεία

Συγκοινωνιακές υποδομές

Εμπορικά κτίρια

\*Η προτεινόμενη χρήση παρέχεται ενδεικτικά. Κατά την επιλογή του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο σκοπός χρήσης, ο ωριαίος και ετήσιος αριθμός κύκλων, καθώς και η ταχύτητα του ανελκυστήρα.

18

19






Κατάστημα Benetton, Θεσσαλονίκη  
Μοντέλο: C520 "Big Vision", Inox Satin



Δημοτικό Σχολείο, Τσεχία  
Μοντέλο: C310 "Luxury", RAL 7032

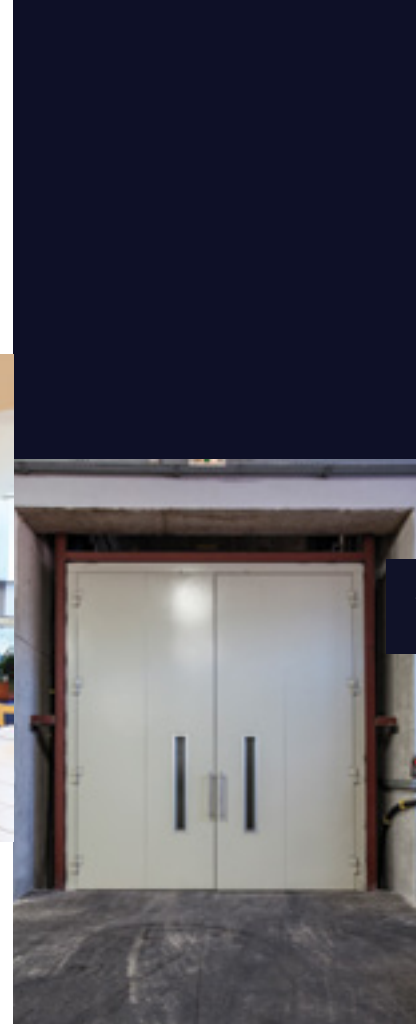

Ζυθοποιία, Ρόδος  
Μοντέλο: Two-Panel Classic, RAL 7032



Κτήριο Κατοικιών, České Budějovice  
Μοντέλο: C520 "Big Vision", RAL 9006

## ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Με εξειδίκευση σε εξατομικευμένες λύσεις και μεγάλη ποικιλία σχεδιαστικών επιλογών, η KLEFER αναλαμβάνει έργα σε όλο τον κόσμο. Είτε σε ένα σύγχρονο, μινιμαλιστικό περιβάλλον είτε σε ένα πιο κλασικό και διαχρονικό, οι πόρτες ανελκυστήρα μας προσαρμόζονται αρμονικά στη συνολική αρχιτεκτονική αισθητική κάθε κτιρίου.



Ιδιωτική Κατοικία, Vondelpark  
Μοντέλο: C520 "Big Vision", RAL 9010



Ιδιωτική Κατοικία Lenoir, Παρίσι  
Μοντέλο: C520 "Big Vision", Inox Satin



Ιδιωτική Κατοικία, Άμστερνταμ  
Μοντέλο: C520 "Big Vision", RAL 7021



Ιδιωτική Κατοικία, Μελβούρνη  
Μοντέλο: C520 "Big Vision", Inox Satin



Ορεινό ξενοδοχείο, Τσεχία  
Μοντέλο: C310 "Luxury", RAL 7032


## ΒΑΦΗ

Μια εκτεταμένη γκάμα ηλεκτροστατικών βαφών πούδρας σε αποχρώσεις RAL προσφέρει ευελιξία σχεδιασμού για τις πόρτες ανελκυστήρα, με επιλογές σε λεία ή σαγρέ υφή, καθώς και σε ματ ή γυαλιστερό φινίρισμα.



## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ (INOX)\*

Μια ευρεία γκάμα φινιρισμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) σε διαφορετικές αποχρώσεις, γυαλάδες και υφές, προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο αισθητικό αποτέλεσμα που εναρμονίζεται με κάθε αρχιτεκτονική προσέγγιση.

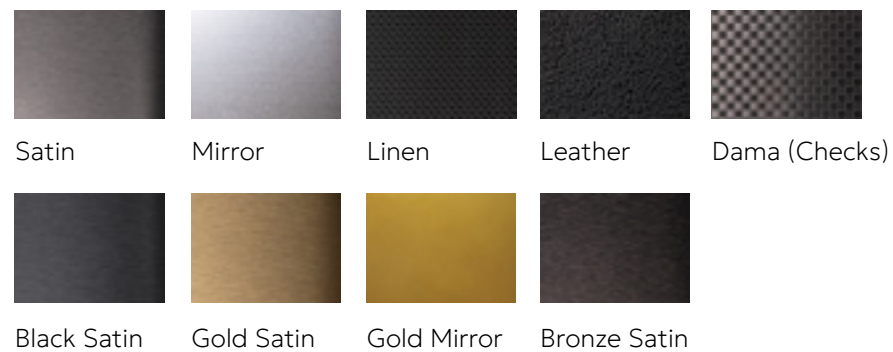

\* Διατίθεται σε διάφορες ποιότητες AISI


## ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι ξύλινες επενδύσεις, διαθέσιμες σε ποικιλία αποχρώσεων και τόνων, προσδίδουν ζεστασιά και χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την αισθητική των πορτών ανελκυστήρα με διαχρονική κομψότητα.



## SKINPLATE

Τα φινιρίσματα Skinplate διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, υφών και σχεδίων, προσφέροντας λύσεις που προσαρμόζονται σε κάθε σχεδιαστική απαίτηση.

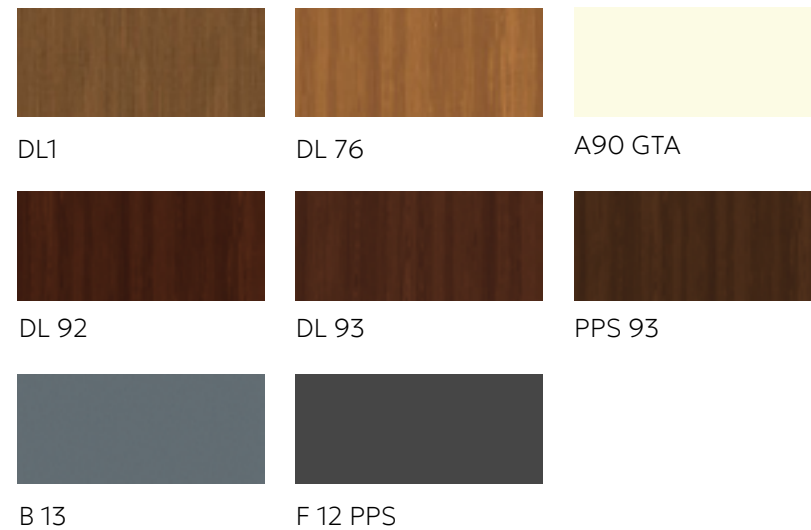


## ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Μια επιλεγμένη σειρά χειρολαβών συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα, ολοκληρώνοντας αρμονικά κάθε έργο.



## ΤΖΑΜΙΑ

Μια ευρεία γκάμα τζαμιών, σε διαφορετικές αποχρώσεις και βαθμούς διαφάνειας, προσφέρει μοναδικά οπτικά εφέ εναρμονισμένα με κάθε σχεδιαστική προσέγγιση.

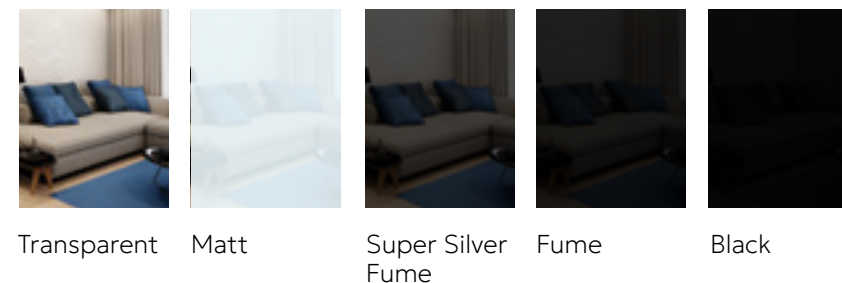

Τα υλικά και οι χρωματισμοί που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικοί και ενδέχεται να διαφοροποιούνται από το τελικό προϊόν. Για την πλήρη γκάμα διαθέσιμων επιλογών ή για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της KLEFER.



# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

## ΩΘΗΤΗΡΕΣ

Ο ενσωματωμένος ωθητήρας εξασφαλίζει ομαλό και ελεγχόμενο κλείσιμο των ημιαυτόματων πορτών ανελκυστήρα. Περιορίζει τον θόρυβο και αποτρέπει το απότομο κλείσιμο, ενισχύοντας την άνεση και την ασφάλεια κατά τη χρήση. Παράλληλα, μέσω της ρύθμισης της ταχύτητας επαναφοράς και της τελικής απόσβεσης, μειώνει τις μηχανικές καταπονήσεις στα εξαρτήματα της πόρτας, συμβάλλοντας στη συνολική αντοχή και αξιοπιστία του συστήματος.

## ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

Οι ημιαυτόματες πόρτες ανελκυστήρα διατίθενται με μηχανικά ή ηλεκτρικά συστήματα κλειδώματος, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης λύσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε έργου.

## ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

Η KLEFER προσφέρει πολλαπλές επιλογές στηριγμάτων, σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Κάθε λύση εξασφαλίζει σταθερότητα και αξιοπιστία, παρέχοντας παράλληλα ευελιξία για ασφαλή και άρτια εφαρμογή.

## ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Οι ημιαυτόματες πόρτες ανελκυστήρα διαθέτουν πυρήνα αφρού πολυουρεθάνης ο οποίος προσφέρει λειτουργικά και αισθητικά πλεονεκτήματα. Δημιουργεί μια λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια βαφής, περιορίζοντας τη διακριτότητα των συγκολλήσεων και εξασφαλίζοντας ένα άρτιο τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, βελτιώνει την ηχομόνωση και μειώνει το βάρος του φύλλου, διευκολύνοντας τον χειρισμό και τη λειτουργία της πόρτας.

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Οι πόρτες μας διαθέτουν ελατήριο επαναφοράς ως βασικό σύστημα ασφαλούς κλεισίματος, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης αυτόματων μηχανισμών κλεισίματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.





# ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για μη τυποποιημένες διαστάσεις ή ειδικές διαμορφώσεις πλαισίων, προσφέρονται εξατομικευμένες λύσεις που εξασφαλίζουν ευελιξία και ακρίβεια, συμβάλλοντας στην αξιόπιστη λειτουργία και την υψηλή ποιότητα κατασκευής, ακόμη και σε απαιτητικά έργα.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΡΑΟΥΛΟΥ / ΠΕΙΡΟΥ

Η θέση του ράουλου / πείρου μπορεί να προσαρμοστεί στο απαιτούμενο ύψος του πλαισίου, ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία της πόρτας, αξιόπιστη ενεργοποίηση σε διαφορετικές συνθήκες φρεατίου και ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

## ΟΠΕΣ LOP

Οι οπές LOP διατίθενται σε τυποποιημένες ή ειδικές διαμορφώσεις, καλύπτοντας διαφορετικές σχεδιαστικές και εγκαταστασιακές απαιτήσεις και προσφέροντας ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες κάθε έργου.

## ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

Τα καλύμματα ορθοστατών αποτελούν προαιρετική επιλογή για πανοραμικές εγκαταστάσεις ανελκυστήρων. Προσφέρουν ένα καθαρό και κομψό αισθητικό αποτέλεσμα, καλύπτοντας και προστατεύοντας τα στοιχεία από σκόνη και φθορές, ενώ παράλληλα εναρμονίζονται με διαφορετικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Οι ημιαυτόματες πόρτες ορόφου μπορούν να συνδυαστούν τόσο με αυτόματες όσο και με αναδιπλούμενες πόρτες θαλάμου τύπου bus, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 81-1/2 και EN 81-20/50. Διατίθενται διαφορετικοί τύποι κάμας, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.





# ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

## ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Μια ιδιαίτερα συνιστώμενη επιλογή για εξωτερικές εγκαταστάσεις, διαθέσιμη σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Προσφέρει αυξημένη προστασία έναντι της διάβρωσης και συμβάλλει στη μακροχρόνια ανθεκτικότητα, αποτελώντας ιδανική λύση για μεταλλικές επιφάνειες που εκτίθενται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

## ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ (INOX)

Ο ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L ξεχωρίζει για την εξαιρετική αντοχή του στη διάβρωση, αποτελώντας κατάλληλη επιλογή για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων. Οι ιδιότητές του τον καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές που εκτίθενται σε υγρασία, χημικές ουσίες ή ακραίες συνθήκες λειτουργίας.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP

Οι διαθέσιμες επιλογές με βαθμό προστασίας IP παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την εισροή νερού, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των πορτών ανελκυστήρα σε περιβάλλοντα με αυξημένη υγρασία.





# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

## ΠΡΟΤΥΠΑ

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, οι πόρτες ανελκυστήρα της KLEFER προσφέρουν αξιόπιστη λειτουργία, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των χρηστών.

|                     | EN 81-1/2<br>Κανόνες ασφαλείας | EN 81-21<br>Υφιστάμενα κτίρια | EN 81-58<br>Πυραντοχή | EN 81-20/50<br>Κανόνες ασφαλείας |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| C310                | ✓                              | ✓                             | ✓                     | ✓                                |
| C520                | ✓                              | ✓                             |                       | ✓                                |
| C710                | ✓                              | ✓                             |                       |                                  |
| Classic Blind       | ✓                              | ✓                             | ✓                     | ✓                                |
| Classic             | ✓                              | ✓                             | ✓                     | ✓                                |
| M310                | ✓                              | ✓                             |                       | ✓                                |
| Classic, Heavy Duty | ✓                              | ✓                             |                       |                                  |
| Two-Panel Classic   | ✓                              | ✓                             | ✓                     | ✓                                |

## ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

Σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών απαιτήσεων και σχεδιαστικών προτιμήσεων, οι ημιαυτόματες πόρτες διατίθενται σε ποικιλία φινιρισμάτων που συνδυάζουν υψηλή αισθητική και ανθεκτικότητα στον χρόνο.

|                     | Ηλεκτροστατική<br>βαφή πούδρας | Ανοξείδωτος<br>χάλυβας (INOX) | Πλαστικοποιημένες<br>λαμαρίνες (Skinplate) | Ξυλεπένδυση |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| C310                | ✓                              | ✓                             | ✓                                          | ✓           |
| C520                | ✓                              | ✓                             |                                            | ✓           |
| C710                | ✓                              |                               |                                            | ✓           |
| Classic Blind       | ✓                              | ✓                             | ✓                                          | ✓           |
| Classic             | ✓                              | ✓                             | ✓                                          | ✓           |
| M310                | ✓                              | ✓                             | ✓                                          | ✓           |
| Classic, Heavy Duty | ✓                              | ✓                             |                                            |             |
| Two-Panel Classic   | ✓                              | ✓                             |                                            |             |

\* Οι πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται να απαιτείται η συνεκτίμηση πρόσθετων απαιτήσεων του έργου και τεχνικών προδιαγραφών των πορτών.



# ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Στην KLEFER, ο επαγγελματισμός, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας μας. Κάθε συνεργασία διέπεται από ακεραιότητα, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Οι εξειδικευμένες ομάδες μας μοιράζονται το ίδιο πάθος για την αριστεία, εστιάζοντας στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, στη συνεχή αναβάθμιση της απόδοσης των προϊόντων και στην παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης.

Με εκτενή εμπειρία σε έργα ειδικών απαιτήσεων, προσφέρουμε καινοτόμες και ακριβείς λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας σε κάθε λεπτομέρεια.

# ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Με γνώμονα την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, η ομάδα μας δεσμεύεται να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Από τον αρχικό σχεδιασμό έως την τελική παράδοση, εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα ποιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

# ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Από τον σχεδιασμό και την υποβολή της παραγγελίας, έως την παράδοση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση, η εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξής μας βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε στάδιο. Στόχος μας είναι μια ολοκληρωμένη, άμεση και αξιόπιστη εμπειρία συνεργασίας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες σας με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό.



# ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των ανελκυστήρων, η KLEFER έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης στην παροχή ευέλικτων και εξατομικευμένων λύσεων για πόρτες ανελκυστήρα. Σήμερα, δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 45 χώρες, ξεχωρίζοντας στην υλοποίηση σύνθετων και ειδικών έργων, με τεχνογνωσία και ακρίβεια. Είτε για την εγχώρια είτε για τη διεθνή αγορά, η KLEFER προσφέρει αξιόπιστες, κομψές και αποδοτικές λύσεις πορτών ανελκυστήρα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία και μακροχρόνια απόδοση.



KLEFER-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  
Επιχειρηματικό Πάρκο Κιλκίς  
Τ.Κ. 61100  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 014504535000  
Ε.Μ.ΠΑ.: 2581  
Τ: +30 23410 75730

Email: [commercial@klefer.com](mailto:commercial@klefer.com)  
[www.klefer.com](http://www.klefer.com)

Παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών του παρόντος εντύπου, η KLEFER δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή τυπογραφικά σφάλματα.

Οι αποχρώσεις ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις από εκείνες που απεικονίζονται στο έντυπο, λόγω των περιορισμών της εκτυπωτικής διαδικασίας. Οι εικόνες των υλικών παρουσιάζουν λεπτομέρειες του εκάστοτε φινιρίσματος και όχι την τελική εμφάνιση στην επιφάνεια των πορτών ανελκυστήρα.

Πνευματικά δικαιώματα © KLEFER 2026

Ver.1